

Tallriksstöd, TFS

Översikt och tekniska data



Tallriksstöd 57844, se tekniska data på nästa sida.

- Tallriksstöd för effektiv och säker sättning av glaserat flatgods under brännprocessen.
- Eldfast material av Corderit, max. 1300 °C.
- Tallriksstöd med plan yta och integrerade ben.
- Finns i sex olika storlekar.
- Kan produceras i andra kvaliteter och storlekar beroende på kundens önskemål.

Generellt



Tallriksstöd används främst för att optimera sättningen av glaserat flatgods med avtorkad botten. För produkter som är helglaserade används andra typer av produkter med ett s.k. pin-system.

Produkterna är tillverkade av ett eldfast material, som kallas Corderit, och är lämpliga för bränningsprocesser upp till ca 1300 °C (Maxtemperatur).

Tallrikstöd typ TFS (Toal Foot Support) är praktiskt taget små sättplattor med integrerade ben som ger ett bra stöd för tallriken under bränningen och minskar risken för skevning.

Produkterna är producerade i Corderit, ett eldfast material av bra kvalitet, som klarar temperaturer upp till ca 1300 °C. TFS-serien med integrerade ben är framtagna för att staplas ovanpå varandra. Total staplingshöjd varierar från fall till fall, då detta påverkas av faktorer som sätttytans jämnhet i ugnen och mängden rörelser under processen, men generellt brukar man inte rekommendera mer än 20 st tallriksställ i höjd med hänsyn till risk för instabilitet och ras.

Ugnens atmosfär har också en betydelse t.ex. kan en del föroreningar från glasyrer få ytan på corderiten att flagna. Detta är dock mycket ovanligt och handlar ofta om mycket aggressiva miljöer. Vid sådana tillfällen finns det möjlighet att byta typ av tallriksställ som innehåller material som är mer resistent mot den här typen av reaktioner.

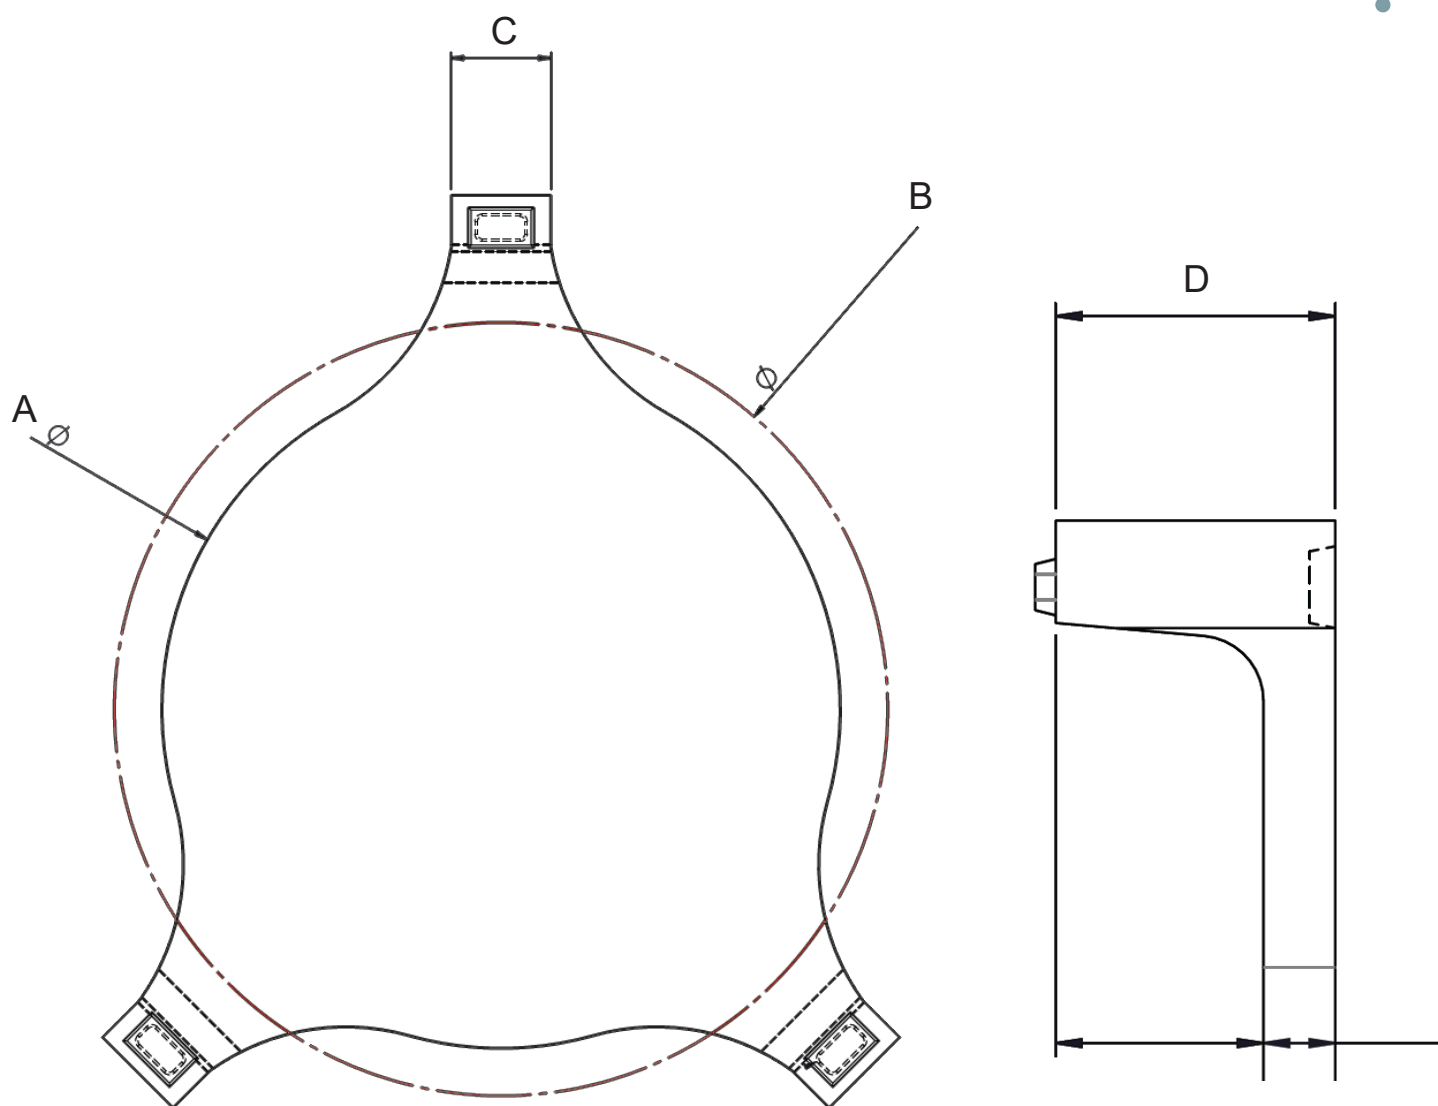

Modell	Art.nr	Dimensioner					Vikt
Alla mått i mm		Dia (A)	Dia (B)	Ben (C)	Höjd (D)	Tjocklek	(kg)
Tallriksstöd TFS 160/40	57844	130,0	N/A	35,0	39,0	9,0	0,5
Tallriksstöd TFS 180/40	57845	182,0	N/A	36,0	40,0	10,3	0,7
Tallriksstöd TFS 200/40	57846	204,0	N/A	36,0	56,0	11,0	0,8
Tallriksstöd TFS 230/40	57847	238,0	270,0	40,0	42,0	11,6	1,1
Tallriksstöd TFS 270/50	57848	238,0	N/A	40,0	52,0	11,6	1,4
Tallriksstöd TFS 310/50	57849	272,0	310,0	40,0	54,5	14,0	1,8

Vi reserverar oss för ev. fel samt rätten till ändringar utan föregående notis

Cebex Keramikexperterna AB

Erlandsrovägen 3B, S-218 45 Vintrie, Sweden, Tel +46 40 671 77 60 | www.cebex.se | info@cebex.se | www.high-temperaturesolutions.se